

M A D E B Y

SCHOLL

... eine Idee voraus!

Young-Line 65000 Schulverpflegung
Young-Line 65000 school servery



Young-Line

Das Ausgabesystem für Ganztagschulen,
Gemeinschaftsverpflegung und Catering

Optimal für Schulen, Gemeinschaftsverpflegung und Catering

Die Young-Line ist die optimale Lösung für die Verpflegung in Ganztagschulen. Die Vorteile sind vielfältig: Sie erhalten alles in einem und haben die Möglichkeit, die Module frei zusammenzustellen bzw. zu erweitern. Die Einzelteile der Young-Line sind solide verarbeitet und sehr robust, außerdem flexibel einsetzbar, beweglich und mit vielen unserer qualitativ ebenfalls hochwertigen Produkte erweiterbar. Die Seitenverkleidung ist optional und in verschiedenen Farben wählbar (siehe Farbauswahl zu der Young-Line). Sie sind nicht gezwungen, Einzelteile kaufen zu müssen, sondern erhalten auf Wunsch ein Komplettpaket, dem Sie weitere nützliche Module hinzufügen können.

Wir informieren Sie gerne über die Einsatzgebiete, und falls Sie sich einen ersten schnellen Überblick verschaffen möchten, besuchen Sie unsere Internetseite unter www.scholl-gastro.de, auf der Sie unser vollständiges Angebot – natürlich inklusive der Young-Line mit allen Optionen – sehen können. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den angegebenen Möglichkeiten, die Sie auf der Rückseite finden.



Young-Line Warmausgabe – Bain-marie Young-Line hot servery counter – Bain-marie

Wanne für GastroNorm Einsätze 3 x GN 1/1-150 durchgehend beheizt. Ablauf nach unten. Heizung thermostatisch regelbar von 30–90 °C. CNS-Aufsatz mit 2 Wärmestrahlern à 400 Watt. Frontscheibe aus Sicherheitsglas 10° geneigt. Unterbau bedienenseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig mit Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

E-Anschluss: 230 V/2,8 kW.

Bain-marie Basin for 3 x GN-insets 1/1-150. Completely heated, water drain downwards. Heating thermostatically adjustable from 30–90 °C. CNS-top structure with 2 radiators each 400 W. Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

E-conn.: 230 V/2,8 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65003/B	1.100	750	850/1.300	230 V/2,8 kW	S 0400

GN 4x1/1 und/and 5x1/1 auf Anfrage/on request



Young-Line Neutralausgabe Young-Line modular desk

Abdeckung aus CNS. Unterbau offen, mit Grundbord. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Unter der Abdeckung eine Kastenschublade 330 x 540 x 100 mm. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

Cover made of CNS. Substructure open, with ground shelf. Detachable front facing made of Resopal. Under top plate 1 drawer 330 x 540 x 100 mm. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
65000/N	1.100	750	850	S 0500

Young-Line Neutralausgabe – mit Aufsatz Young-Line modular desk – with CNS top

Abdeckung aus CNS. Unterbau offen, mit Grundbord. CNS-Aufsatz mit Wärmebrücke und Hustenschutz. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Unter der Abdeckung eine Kastenschublade 330 x 540 x 100 mm. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

E-Anschluss: 230 V/0,8 kW

Modular desk with CNS top, incl. hygienic protection and heating bridge. Cover made of CNS. Substructure open, with ground shelf. Detachable front facing made of Resopal. Under top plate 1 drawer 330 x 540 x 100 mm. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 Castors, 2 of them lockable.

E-conn.: 230 V/0,8 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65000/N/A	1.100	750	850/1.300	230 V/0,8 kW	S 0600

The best possible solution for schools, communal feeding and catering

Our Young-Line products offer the best possible solution for equipping serving-counter systems in full-time schools, showing the following manifold advantages: you get all in one having the possibility to freely organize and/or extend the modules. The components of the Young-Line are not only solidly finished and sturdily made but can also be used in a very flexible way, they are mobile and can be extended with many of our further high-quality products. You can choose to have a side lining or not and you can choose its colour (confer: choice of colours for the Young-Line). You are not bound to purchase single parts but you can get a complete set on request which can be extended by further useful modules.

We are pleased to inform you about the appropriate fields of application and offer you to have a look at our website www.scholl-gastro.de for a first short outline, showing our full range of products including the Young-Line with all possible options. For further information please contact us under the contact details which you will find overleaf.



Young-Line Kaltausgabe – Vitrine mit Frontscheibe Young-Line Cold servery counter

Aufsatzkühlvitrine mit obenliegendem Verdampfer inkl. zwei Glaszwischenböden. Frontscheibe aus Isolierglas 10° geneigt, Seitenscheiben aus Isolierglas, bedienseitig Glasschiebetüren. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. E-Anschluss: 230 V/0,5 kW

Cooling vitrine with on top mounted evaporator incl. 2 intermediate glass shelves. Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Sliding doors on serving side. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable. E-conn.: 230 V/0,5 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65000/KV	1.100	750	850/1.550	230 V/0,5 kW	S 0100

Young-Line Kaltausgabe – Vitrine mit 6 Entnahmeklappen Young-Line Cold servery counter – Front glass with 6 self-serving flaps

Aufsatzkühlvitrine mit obenliegendem Verdampfer inkl. zwei Glaszwischenböden. Frontscheibe aus Isolierglas 10° geneigt, mit 6 Entnahmeklappen. Seitenscheiben aus Isolierglas, bedienseitig Glasschiebetüren. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. E-Anschluss: 230 V/0,5 kW

Cooling vitrine with on top mounted evaporator incl. 2 intermediate glass shelves. Front glass made of insulating glass, 10° sloped, with 6 self-serving flaps. Sliding doors on serving side. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable. E-conn.: 230 V/0,5 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65000/KV/6K	1.100	750	850/1.550	230 V/0,5 kW	S 0200



Young-Line Kaltausgabe – Kühlwanne (Stille Kühlung) Young-Line cold servery counter – Cooling basin (static cooling)

Für GastroNorm Einsätze 3 x GN 1/1-100. CNS-Aufsatz inkl. Beleuchtung. Frontscheibe aus Sicherheitsglas 10° geneigt. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

E-Anschluss: 230 V/0,5 kW.

For 3 x GN-insets 1/1-100. CNS top structure incl. lighting. Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable. E-conn.: 230 V/0,5 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65003/K	1.100	750	850/1.300	230 V/0,5 kW	S 0300

► Young-Line

Das Verpflegungssystem für Ganztagschulen



Young-Line Anfahrwand – mit Aufsatz Young-Line drive-in element – with CNS top


Abdeckung aus CNS. Mit Einfahrnishe 1.230 x 600 mm für Speisenausgabewagen. Mit CNS-Aufsatz mit Wärmebrücke und Hustenschutz. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

E-Anschluss: 230 V/1,2 kW.

Drive-in element with CNS top frame, incl. hygienic protection and heating bridge. Cover made of CNS. With niche 1230 x 600 mm for on site food distribution trolley. Folding and detachable tray support. Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable. E-conn.: 230 V/1,2 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Art. Nr.
65000/A	1.700	750	1.300	230 V/1,2 kW	S 0800

Eine Auswahl der Farbmöglichkeiten A selection of available colours

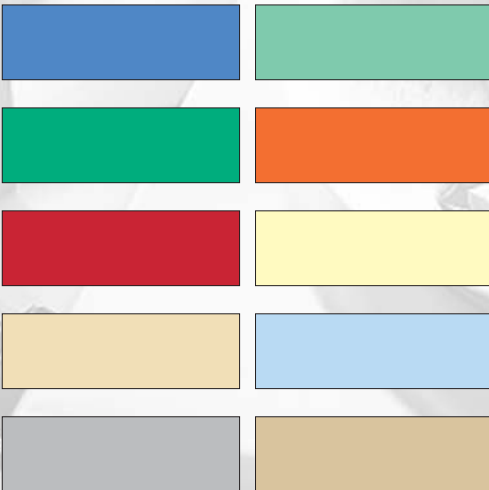

Auf Wunsch ohne Mehrpreis:

Thekenverkleidung frontseitig mit Obst-Dekor-Motiven.

If requested without extra charge:

Bar disguising front-sided with fruit decoration motives.

Weitere Farben auf Anfrage. Farbmuster ähnlich.

Further colours on request. Variances may occur.

Young-Line Anfahrwand Young-Line drive-in element

Abdeckung aus CNS. Mit Einfahrnishe 1.230 x 600 mm für Speisenausgabewagen. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Klappbare und aushängbare Tabletrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.

Cover made of CNS. With niche 1230 x 600 mm for on site food distribution trolley. Folding and detachable tray support. Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
65000/AW	1.700	750	850	S 0700

Zubehör für alle Module Accessories

	Art. Nr.
Seitenverkleidungen, resopalbeschichtet, aushängbar <i>Side facings, resopal laminated, detachable</i>	S 0900
Steckdose 230 V, bedienungsseitig in einer Blende <i>Socket, 230 V on serving side in panel</i>	S 0910
Modulverbindungsblech, gerade <i>Modular desk connecting plate, straight</i>	S 0920
Modulverbindungsblech, 45° <i>Modular desk connecting plate, 45°</i>	S 0930
Modulverbindungsblech, 90° <i>Modular desk connecting plate, 90°</i>	S 0940
CNS-Rundrohrtabletrutsche Durchm. 25 mm <i>Tray support made of CNS tubes, diam. 25 mm</i>	S 0950
Klappbord resopalbeschichtet für eine Schmalseite <i>Flap board resopal laminated on short side</i>	S 0960
CNS-Pultaufsatz mit 3 Ausschnitten für Wok-Pfannen <i>CNS-top frame with 3 cut-outs for wok pans</i>	S 0980



Induktion von Scholl ist die bahnbrechende Küchentechnik der Zukunft.

M A D E B Y
SCHOLL
... eine Idee voraus!

Gustav Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG

Postfach 13 52

D-56465 Bad Marienberg

Telefon: +49(0) 26 61/98 68-0

Telefax: +49(0) 26 61/98 68-28

Internet: www.scholl-gastro.de

E-Mail: info@scholl-gastro.de